



HITEXA®

Hitexa Sp. z o.o.

Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla

T: 17 710 00 19 e-mail: biuro@hitexa.pl www.hitexa.pl

KARTA KATALOGOWA KLIMATYZATOR EWAPORACYJNY HITEXA

SERIA OKIENNE / ŚCIENNE




CHARAKTERYSTYKA:


- ✓ W 100% ekologiczne chłodzenie przy pomocy wody.
- ✓ Obudowa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, (HIT04 i HIT05) oraz z polipropylenu (HIT06) odpornych na zniekształcenia.
- ✓ W modelach HIT04 i HIT05 wentylator odśrodkowy o niskim poziomie hałasu
- ✓ i dużym strumieniu powietrza. W HIT06 wentylator osiowy o większej wydajności.
- ✓ Optymalnie zaprojektowany system dystrybucji wody umożliwia równomierne zwilżenie paneli chłodzących.
- ✓ 3 prędkości nadmuchu powietrza.
- ✓ Funkcja SWING umożliwia równomierne rozproszanie schłodzonego powietrza we wszystkich kierunkach.
- ✓ W celu lepszej filtracji powietrza przed panelem chłodzącym znajdują się siatki filtrujące o klasie filtracji G2.
- ✓ Prosta i szybka wymiana części eksploatacyjnych.
- ✓ Idealnie nadają się do chłodzenia kuchni w obiektach gastronomicznych.
- ✓ Prosta obsługa sterownika LCD.
- ✓ Do sterownika LCD dedykowany pilot.

SCHEMAT MONTAŻU:

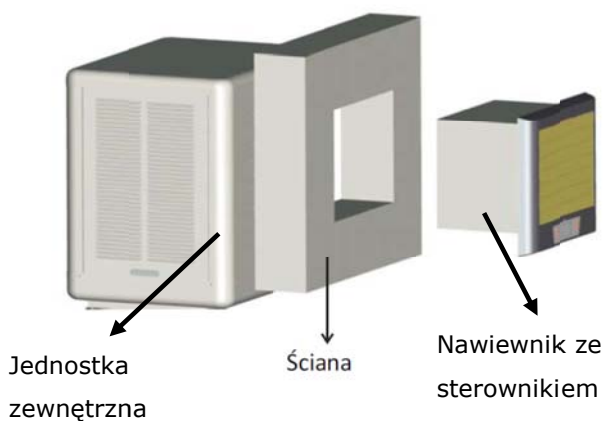


HIT 04 I HIT 05

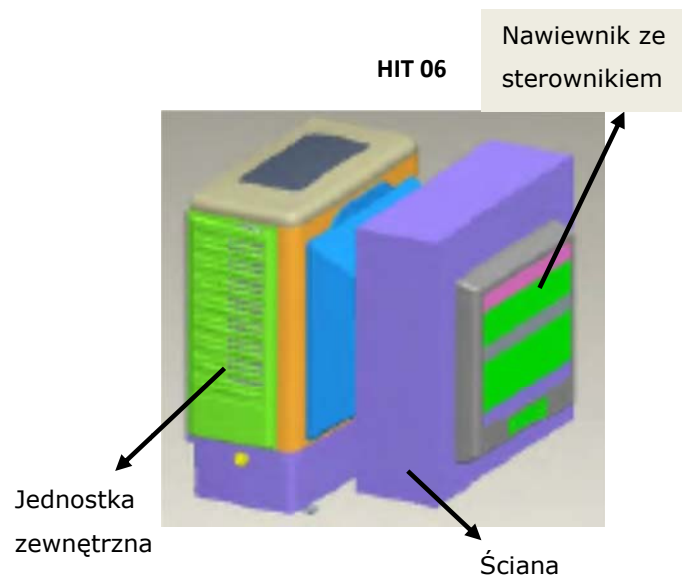

HIT 06



OKIENNE / ŚCIENNE Dane techniczne

	HIT04 - K013F	HIT05 - K013F	HIT06-Y013
SPECYFIKACJA / MODEL			
Nominalny wydatek powietrza (m ³ /h)	4.000	5.000	6.000
Maksymalny rzeczywisty wydatek powietrza (m ³ /h)	2.200	3.000	3.500
Spręż (Pa)	150	165	60
Pobór mocy (kW)	0,12/0,1/0,06	0,2/0,12/0,06	0,15/0,09/0,06
Zasilanie (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
Pobór prądu (A)	1,2/1,0/0,8	2,1/1,4/1,2	1,25/0,95/0,8
Odczuwalna moc chłodnicza (30°C, 40%RH) / Zużycie wody	6,10 kW / 9,76 L/h	8,32 kW / 13,31 L/h	6,07 kW / 9,71 L/h
Odczuwalna moc chłodnicza (30°C, 60%RH) / Zużycie wody	3,81 kW / 6,1 L/h	5,2 kW / 8,32 L/h	9,71 kW / 15,53 L/h
Orientacyjna powierzchnia chłodzenia	20-30 m ²	25-40 m ²	30-50 m ²
Typ wentylatora	Odśrodkowy	Odśrodkowy	Osiowy
Silnik	1-fazowy, 3- prędkości	1-fazowy, 3- prędkości	1-fazowy, 3- prędkości
Głośność (dBA)	≤63	≤65	≤68
Wymiary urządzenia (szer x gł x wys)(mm)	610 X 820 X 720	790 X 945 X 780	735 X 795 X 908
Rozmiar panelu celulozowego (wys x szer x gr)(mm)	2* 480 X 293 X 60 1* 480 X 383 X 50	2* 560 X 393 X 75 1* 560 X 550 X 75	635 X 670 X 100
Wymiary nadmuchu (wys x szer)(mm)	304 X 433	304 X 433	400 X 490
Waga netto (±3kg)	43	64	29
Waga operacyjna (kg)	83	94	69
Funkcja inteligentnego oczyszczania	v	v	v
Zabezpieczenie przed pracą bez wody	v	v	v
Sterownik	LCD + pilot	LCD + pilot	LCD + pilot
Siatki filtrujące zewnętrzne	v	v	v

*W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń, dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.