

ADRIAN

KOMPLEKSOWE SYSTEMY GRZEWcze

GROUP

ADRIAN-RAD[®] ELECTRO

Nagrzewnice elektryczne
promiennikowe

ADRIAN-AIR[®] ELECTRO

Nagrzewnice elektryczne
nadmuchowe

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE



ADRIAN-RAD[®] ELECTRO Q


Nagrzewnice elektryczne do wygodnego, efektywnego ogrzewania

Moc użytkowa od 3000 do 6000 W

- ogrzewanie strefowe lub całych powierzchni, główne lub uzupełniające;
- ogrzewanie na tarasach, w magazynach, w halach wystawowych, patiach;
- klasa zabezpieczeń wodoszczelności IP44 - do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach i na zewnątrz;
- montaż podsufitowy i naścienny.



Typ	~400V3N				Waga (kg)
	Moc	Długość	Szerokość	Wysokość	
Q3000	3000 W	1030 mm	300 mm	80 mm	5,5
Q4500	4500 W	1360 mm	300 mm	80 mm	7,0
Q6000	6000 W	1680 mm	300 mm	80 mm	8,5

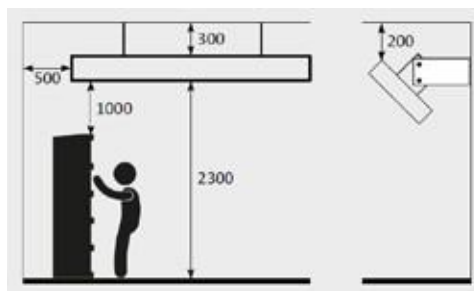

ADRIAN-RAD[®] ELECTRO P



Nagrzewnice elektryczne do wygodnego, efektywnego ogrzewania

Moc użytkowa od 600 do 3600 W

- ogrzewanie strefowe lub całych powierzchni, główne lub uzupełniające;
- ogrzewanie do małych, zarówno jak i do dużych pomieszczeń
- klasa zabezpieczeń wodoszczelności IP44 - do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach i na zewnątrz;
- montaż podsufitowy i naścienny.




Typ	~230V				Waga (kg)
	Moc	L	W	H	
P6	600 W	960 mm	160 mm	50 mm	5,0
P8	800 W	650 mm	290 mm	50 mm	6,0
P10	1000 W	1680 mm	160 mm	50 mm	8,0
P12	1200 W	960 mm	290 mm	50 mm	8,5
P16	1600 W	1360 mm	290 mm	50 mm	11,5
P20	2000 W	1680 mm	290 mm	50 mm	14,5
P24	2400 W	1360 mm	430 mm	50 mm	16,5
P36	3600 W	1680 mm	430 mm	50 mm	20,0

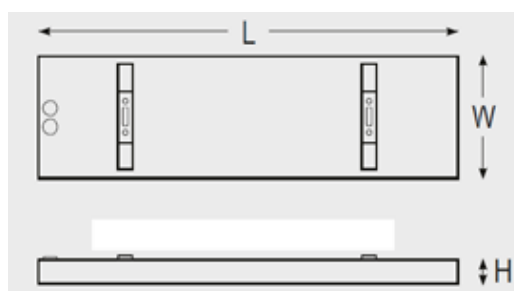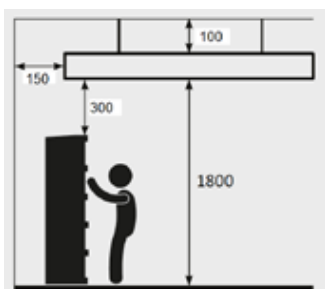

ADRIAN-AIR[®] ELECTRO

Nagrzewnica elektryczna nadmuchowa
Moc użytkowa od 6 do 24 kW

- szybkie i efektywne ogrzewanie;
- ogrzewania sklepów, pomieszczeń pracy i garaży;
- zasilanie jednofazowe 220V;
- zasilanie trójfazowe 400V;
- manualny termostat bezpieczeństwa;
- wentylator osiowy;
- do montażu na ścianie.

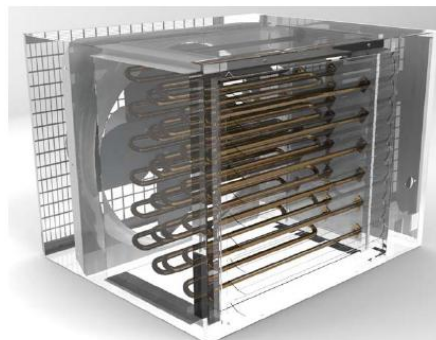

TYPE	Power (kW)		Zasięg nadmuchu (m)	Przepływ powietrza (m ³ /h)	ΔT(°C)	Wentylator		Poziom hałasu (dB)
	1-stopniowy	2-stopniowy				(Br)	(A)	
1	6	-	8 - 9	1100	15,3	80	0,37	49
	9	6 + 3	7 - 8	1050	24,0			49
	12	6 + 6	6 - 7	980	34,3			49
2	-	9 + 6	12 - 14	2100	20,0	90	0,42	51
	-	12 + 6	10 - 12	2000	25,2			51
	-	12 + 9	9 - 11	1950	30,2			51
	-	12 + 12	8 - 10	1900	35,4			51

TYP	Moc (kW)		Nagrzewnica powietrzna				Koszyk montażowy	
	1 stopniowy	2 stopniowy	1 stopniowa		2 stopniowa		Kod	
			Kod		Kod			
1	6	6 + 3	3-63-000		-		3-63-009	
	9	6 + 6	3-63-001		3-63-003			
	12	9 + 6	3-63-002		3-63-004			
2	15	12 + 6	-		3-63-005		3-63-010	
	18	12 + 9	-		3-63-006			
	21	12 + 12	-		3-63-007			
	21	12 + 12	-		3-63-008			